


ALUM

ARO-15

Osmose inversée 21 600 gpi

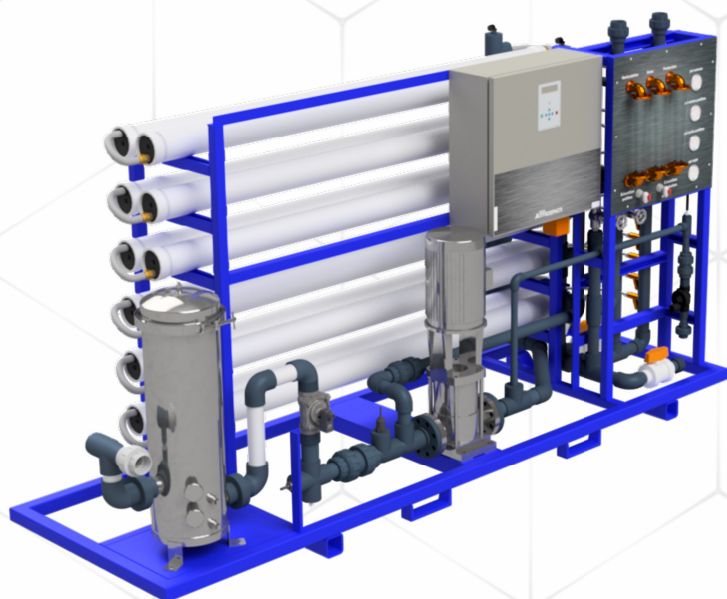


Charte des débits de production
(litres/minute)

STD (NaCl) à l'entrée (mg/l)

°C/°F		500	1 000	2 000
25/77	(gpm)	15,0	14,5	13,5
	(lpm)	56,8	54,9	51,1
15/59	(gpm)	15,0	15,0	11,8
	(lpm)	56,8	56,8	44,7
5/41	(gpm)	11,3	10,2	8,0
	(lpm)	42,8	38,6	30,3

* Paramètres d'eau utilisés pour effectuer les calculs de valeurs de base : eau brute à 25°C. SDI < 3, aucune contrepression.



Composantes

Valve d'entrée	Électro vanne 2"
Préfiltre	Filtre à cartouche 1 micron
Pompe	Multi-étage acier inoxydable 304
Moteur	5HP 240VAC/1ph/60Hz 208-575VAC/3Ph/60Hz 3HP 460VAC/3ph/50Hz
Protection de basse pression	Pressostat
Type de boîtier	FRP
Type de membrane	TFC - Basse énergie
Dimensions des membranes	102 x 1 016 mm (4 x 40")
Nombre de membranes	12
Surface des membranes m ² (pi ²)	97,2 (1 044)
Configuration de la matrice	3/4 Récupération du rejet
Boucle de recirculation interne	1,5" PVC
Contrôle de recirculation	3/4" PVC Globe Valve
Contrôle du drain	3/4" PVC Globe Valve
Débitmètre de recirculation	0-151,4 lpm (0-40 gpm)
Débitmètre de rejet	0-151,4 lpm (0-40 gpm)
Débitmètre de production	0-151,4 lpm (0-40 gpm)
Mise à l'arrêt du système	Dispositif de flotte/contact
Contrôle de la qualité d'entrée	0-1 000 µS
Contrôle de la qualité de production	0-250 µS
Contrôleur / Afficheur	Circuit imprimé, écran 2 lignes

Connexions

Alimentation électrique	240VAC/1ph/60Hz 208-575/3ph/60Hz 380VAC/1ph/50Hz D'autres alimentations disponibles sur demande
Entrée	2" PVC Union
Production	1,5" PVC Union
Rejet	1,5" PVC Union
Rinçage PureRince	3/4" PVC Union
Entrée skid nettoyage	2" PVC Union
Retour Station de nettoyage	1,5" PVC Union (2 connections)

Alimentation

Pression d'entrée	30-50 psi (2,1 - 3,4 bar)
Température	4 - 30°C
pH	2 - 11 SU
Chlore(Max.)	0,05 mg/l
Dureté (Max.)	103 mg/l (6 gpg)
Fer (Max.)	0,3 mg/l
Silice (Max.)	10,0 mg/l
Solides totaux dissouts (Max.)	3 000 mg/l

Caractéristiques

Débit d'entrée @ 65 %	87,3 lpm (23,1 gpm)
Débit de production*	56,8 lpm (15,0 gpm)
Débit de rejet @ 65%	30,6 lpm (8,1 gpm)
Production journalière	81 750 l (21 600 gal)
Pression d'opération	100-150 psi (6,9 - 10,3 bar)
Pression max. – mise à l'arrêt	175 psi (12,1 bar)
Pression min. – mise à l'arrêt	15 psi (1,0 bar)
Pourcentage de rejet	97 % - 99 %
Ratio de recouvrement	50 % - 75 %
Temps de rinçage PureRince	5 minutes
Volume de rinçage PureRince	132,5 l (35 gal)
Largeur x Profondeur x Hauteur	2 946 x 914 x 1 626 mm (116" x 36" x 64")
Poids	506 kg (1 116 lbs)

Options

Sonde de conductivité, eau brute
Sonde de conductivité, eau de rejet
Protocoles BACnet ou Modbus disponibles
Alimentation directe
Automate programmable (PLC)
Tuyauterie d'acier inoxydable 316
Pompe en alternance ou auxiliaire
Mise à niveau pour eau saumâtre



PURIBEC
TECHNOLOGIES

Osmose inversée 21 600 gpi

Fiche technique : Systèmes d'osmose inversée commerciaux et industriels

Fonctionnement général

Le système utilise une technologie d'osmose inversée pour l'enlèvement des micro-polluants, l'amélioration de la couleur et la diminution des matières dissoutes dans une proportion d'au moins 95%, selon la composition de l'eau brute. Le système comprend son propre système de pressurisation pour optimiser la production d'eau à travers la membrane. La pression d'opération du système varie entre 100 et 150 (6,9 et 10,3 bar). Les fonctionnalités du système incluent des dispositifs de surveillance et de régulation pour l'ajustement de la pression du système. Le système comprend une valve d'entrée automatique qui se ferme lorsque le système se met en arrêt. Un interrupteur de basse pression sert à protéger la pompe de tout dommage de cavitation entraîné par une baisse de pression ou de débit. Le cycle MARCHÉ/ARRÊT est basé sur l'activation d'un interrupteur à contact sec normalement ouvert (c.-à-d. une flotte de contrôle de niveau), qui se ferme lorsque le système doit se mettre en arrêt.

Conception de la pompe

Les unités utilisent une pompe centrifuge multi-étagée. L'extrémité humide de la pompe est en acier inoxydable de grade 304 (aussi disponible en 316). Le moteur de la pompe classé NEMA est conçu selon un modèle totalement fermé, refroidi par ventilateur et s'alimente en courant triphasé (aussi disponible en monophasé). La pompe utilise plusieurs étages de turbines pour faire augmenter la pression d'eau entre 100 et 150 psi (6,9 et 10,3 bar).

Membranes et boîtiers

Le système utilise des membranes TFC basse énergie de 102 x 1 016 mm (4,0" x 40"). Un total de 12 membranes est utilisé pour produire jusqu'à 21 600 gallons d'eau par jour basé sur une température d'opération de 25°C. Le dispositif de membranes est conçu pour un fonctionnement à basse énergie en opérant à une pression sous les 150 psi (10,3 bar). Les boîtiers de membranes en fibre de verre sont classés pour un fonctionnement avec une pression allant jusqu'à 250 psi (17,2 bar). Six boîtiers sont inclus dans le système et chaque boîtier contient deux membranes de 102 x 1 016 mm (4,0" x 40"). Le système comprend un dispositif de récupération du rejet, la valve de rejet du premier module de membrane se jetant dans la ligne d'alimentation du second module et ainsi de suite.

Configuration de la plomberie

Le système est calibré pour une pression d'opération maximale de 175 psi (12,1 bar). Les composantes de plomberie primaires sont en PVC 80. Le système prévoit un ajustement interne du débit re-circulé. Le débit du rejet est contrôlé par une valve de régulation de pression. Les données de recirculation du rejet sont affichées sur le panneau d'interface opérateur, accessible à l'avant du système. La pression d'alimentation et celle de la pompe sont aussi affichées. Les valves de recirculation sont installées pour un accès facile et des ports d'échantillonnage du perméat se trouvent sur chaque boîtier de membrane.

Système de contrôle

Tous les contrôles du système sont automatisés et contrôlés par un circuit intégré. Le système affiche les données de qualité d'eau produite en permanence en microSiemens (µs). Le contrôleur déclenche les alarmes du système, incluant une basse ou haute pression ainsi qu'une qualité médiocre de l'eau brute et traitée. Durant la phase de mise en arrêt, le côté d'alimentation de la membrane est vidangé à l'aide d'eau traitée par le système. Toutes les composantes électroniques sont contenues dans un boîtier fermé non-métallique NEMA 4X. Les contrôles du système incluent un sectionneur principal qui permet d'interrompre l'alimentation électrique principale.

Structure

Les dimensions du système n'excèdent pas 2 946 x 914 x 1 626 mm (116 x 36 x 64"). Le système est assemblé sur une structure d'acier recouverte de peinture époxy. Aussi disponible en acier inoxydable sur demande.

Distribué par

Fabriqué par



PURIBEC
TECHNOLOGIES

546, chemin Olivier, Saint-Nicolas (Québec) G7A 1P1

Tél. : 418.839.8115 / 1.800.839.8115

Téléc. : 418.831.7511

www.puribectechnologies.com / information@puribec.com

